


USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY

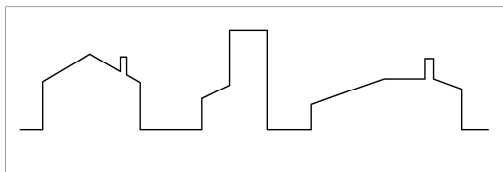

mgr inż. Piotr Kustron

38-400 Krosno, ul. Sikorskiego 16A/56

NIP 68422 81 741

REGON 180836517

tel. : 608 443 858 email: piotrkustron@vp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA PLACU ZABAW – OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 2379 NA TERENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W KROŚNIE

INWESTOR: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

LOKALIZACJA: woj. podkarpackie, miasto Krosno,
obręb Śródmieście, działka nr ewid.: 2379

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY
mgr inż. Piotr Kustron
ul. Sikorskiego 16A/56, 38-400 Krosno
tel: 608 443 858, e-mail: piotrkustron@vp.pl

Czerwiec 2018 r.

Część opisowa do przedmiaru robót zad.:
„Budowa placu zabaw– obiektów małej architektury oraz utwardzenie
terenu części działki nr ewid. 2379 na terenie Ogródka Jordanowskiego w Krośnie”

I. Podstawa opracowania.

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U z 2004 Nr 130 poz. 1389)
2. Materiały projektowe do zgłoszenia robót budowlanych
3. Obmiary przewidzianych do wykonania robót z natury
4. Założenia wyjściowe odnośnie technologii wykonywania robót
5. Uzgodniony z Inwestorem zakres robót

II. Ogólna charakterystyka obiektu i robót.

1. Ogólna charakterystyka robót:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest utwardzenie nawierzchni w obrębie projektowanych urządzeń placu zabaw oraz ich montaż zgodnie z wytycznymi producenta na części działki nr ewid. 2379 na terenie Ogródka Jordanowskiego w Krośnie.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:

- nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw ze żwiru o frakcji 2÷8mm i gr. 30cm na w-wie separującej z geowłókniny o powierzchni 120 m²
- montaż 5 urządzeń zabawowych placu zabaw zgodnie z ich kartami technicznymi, określającymi m.in. ich strefę bezpieczeństwa oraz wytycznymi producenta w zakresie posadowienia obiektów oraz zastosowanie zalecanych przez niego kotew, betonowych elementów fundamentu, itp.

2. Wyszczególnienie niezbędnych do wykonania budowlanych robót poszczególnych etapów obiektów:

- demontaż istniejących urządzeń placu zabaw w obrębie terenu objętego inwestycją
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod utwardzony plac)
- wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia
- dostawa i montaż urządzeń placu zabaw
- ułożenie obrzeży betonowych 6x20x100cm z nakładką z granulatu SBR na ławie betonowej z oporem
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw ze żwiru o frakcji 2÷8mm i gr. 30cm na w-wie separującej z geowłókniny
- prace wykończeniowe (uporządkowania terenu, humusowanie i obsianie trawą)

Uwaga: W ramach zakresu robót podstawowych przewidzianych do wykonania należy uwzględnić wszystkie roboty towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

W szczególności:

- zabezpieczenie terenu objętego opracowaniem poprzez wykonanie wyгородzenia pełnego
- transport wszystkich niezbędnych materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego do miejsca prowadzonych robót oraz wywóz gruzu i innych materiałów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych wraz z ich utylizacją lub ich wywiezieniem na wysypisko
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, w szczególności dróg dojazdowych i istniejących dojazdów, jeśli w wyniku prowadzonych robót doszło do ich uszkodzenia